


Druckluft-Lamellenmotor kpl. Typ AR 4 Nm-1,75 kW

Die IBK Lamellenmotoren sind neu entwickelte Lamellenmotoren, die von langjährig im Druckluftmotorenbau erfahrenen Mitarbeitern auf einem hochpräzisen und modernen Maschinenpark in einem europäischen Fertigungsbetrieb hergestellt werden.

Motor für 2 Drehrichtungen (rechts + links).
Lieferung einschließlich auf intermittierenden Betrieb ausgelegte Schalldämpfer

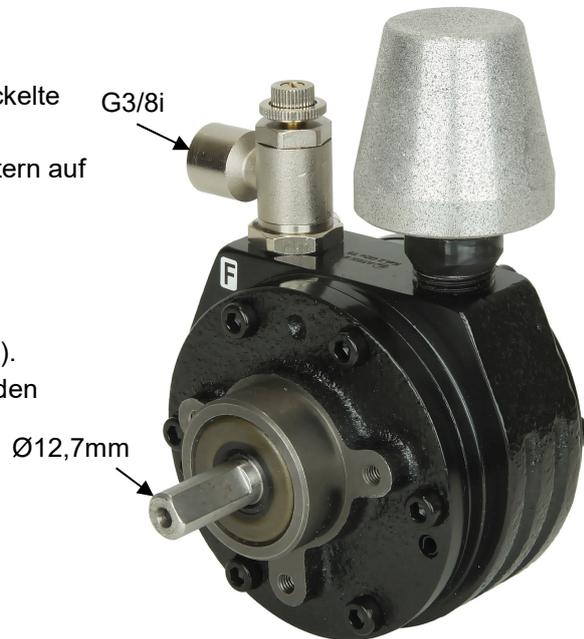




Technische Vorteile

- Zwangsanlauf, dadurch hohe Betriebssicherheit.
- Stillstand unter Last zulässig.
- Wartungsarm und beliebige Einbaulage.
- Umgebungstemperatur -20°C bis $+60^{\circ}\text{C}$.
- Ex ATEX II Kat.2 GDC T5
- Ölfreier Betrieb möglich nach Rücksprache.
- Drehmoment durch Druckregler einstellbar.
- Regelbereich größer 5:1, abhängig vom Einsatzfall
- Rostfreie Ausführung ist lieferbar.

Technische Daten bei 6,0 bar und 4000 min⁻¹:


Typ	Drehzahl (min ⁻¹)	Maximale Leistung (kW)	Drehmoment (Nm)	Luftanschlüsse Motor/Ventil	Luftverbrauch l/sec	Gewicht (kg)
AR4 Nm-1,75 kW	4000*	1,75*	4,0	G1/2i / G3/8i	35	3,9

Ölfreier Betrieb bis maximal 2000 min⁻¹ möglich, benötigt im ölfreien Betrieb trockene, mit 5 μ feingefilterte Luft.
* bei 4000 min⁻¹ 1,75 kW.

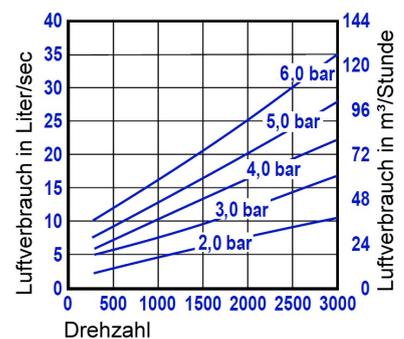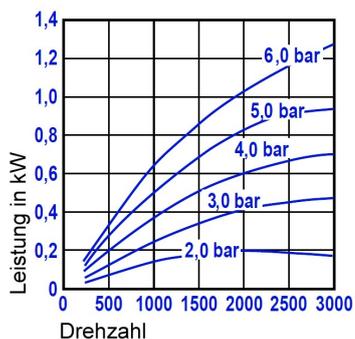

Druckluft-Lamellenmotor kpl. Typ AR 4 Nm-1,75 kW

Typ 4, Abmessungen in mm

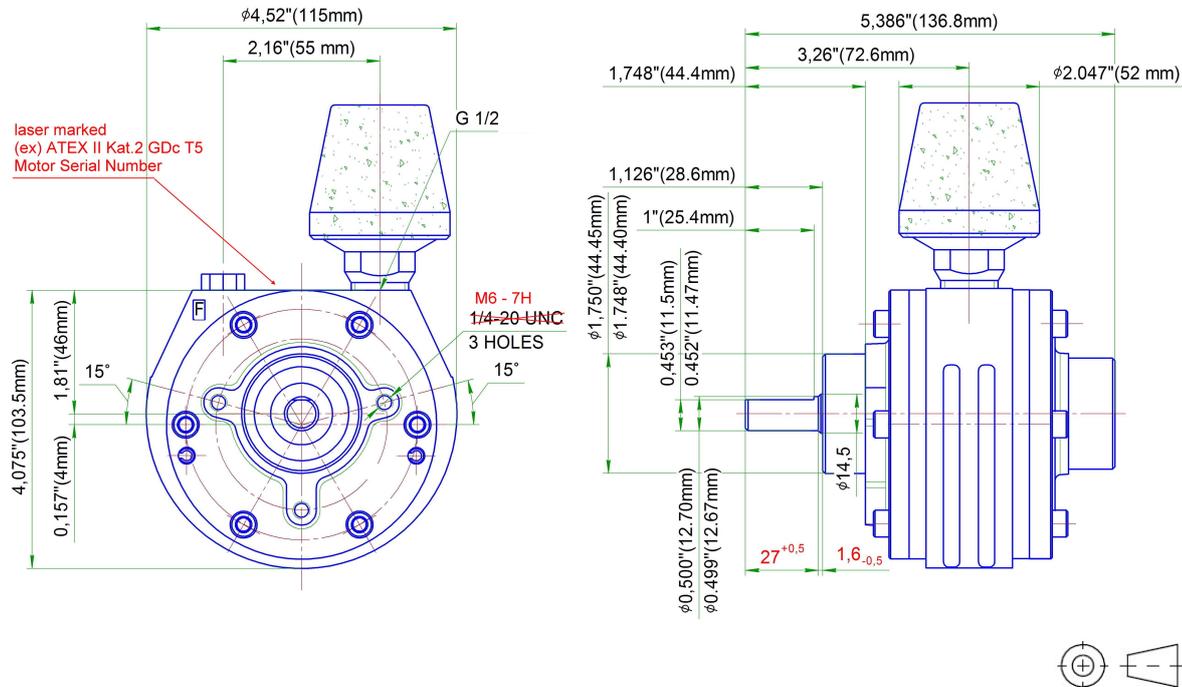

Verschleißteilsatz:

für Typ 4: IBK-sealkit, Inhalt Lamellen + Wellendichtung (Art-Nr.: 5001035)

Druckluft-Lamellenmotor kpl. Typ AR 4 Nm-1,75 kW

Optionen


- Sonderlackierung in Ihrer RAL-Farbe ab einer verbindlichen Abnahme von 50 Stück.
- Sonderwelle und Flansch nach Kundenvorgabe ab einer verbindlichen Abnahme von 50 Stück.
- IBK-Drehzahlbegrenzer bei Lastabfall, Typ AR4 Nm-MP-1/2 (Art.-Nr.: 5006034)

Fertigung

Die Motorenfertigung ist zertifiziert nach ISO 9001:2008

Inbetriebnahme

- Vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einem Umbau im Leitungsnetz und vor dem Anschluss des Luftmotors die Leitungen ausblasen.
- Luftfilter mit mind. 64 µ einsetzen.
- Vor dem Anschluss des Motors an das Luftnetz etwas Öl in den Lufterlass einsprühen, damit der Motor beim ersten Anfahren nicht trocken läuft.
- Vor dem ersten Anlaufen den Schalldämpfer entfernen und den Motor kurz ohne Schalldämpfer laufen lassen. Öl im Motor verstopft sonst den Schalldämpfer. Die Folge wäre ein Leistungsabfall.
- Luftölung: Dauerbetrieb 3-5 Tropfen/min., Kurzzeitbetrieb 9-12 Tropfen/min..
- Zulässige Drehzahlen, Lagerbelastungen, Systemdrücke beachten.
- Radialkraft, Mitte Welle 150 N, keine Axialkraft auf die Welle zulässig.
- keine axialen Schläge auf die Welle zulässig, dies besonders bei der Montage von Getrieben beachten.
- Drehrichtungswechsel durch Anschlusswechsel.



Luftanschluss A:
Drehrichtung im
Uhrzeigersinn
(Blick auf Welle)

Einsatzgebiete für Druckluftmotoren

- Im explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX).
- In nasser Umgebung (Papierindustrie - Schiffsbau).
- In Bereichen wo mit Dampfstrahl / Druckwasser gereinigt wird.
- Wenn Stillstand unter Last gefordert wird.
- Wenn kurze Einschaltdauer gefordert ist (Verstellantriebe / Notantriebe).
- Wenn Druckluft als Energie zur Verfügung steht (Baustellen)
- Unsere Lamellen Pneumatikmotoren werden unter anderem eingesetzt im Bergbau, in der Chemie-, Papier- und Lebensmittelindustrie, im Maschinenbau, im Schiffsbau und in der Off-Shore-Technik.

Verbesserungen vorbehalten