

PLUG & DRAIN

Anschlussfertiges Set zur Entwässerung und Beseitigung von Überschwemmungen



MADE IN ITALY

 **PEDROLLO**[®]
the spring of life

PLUG & DRAIN

Anschlussfertiges Entwässerungs-Set

 Häusliche
Anwendung

PLUG & DRAIN ist das unverzichtbare und praktische Notfall-Set zur effizienten und schnellen Bekämpfung von Überschwemmungen in Garagen, Kellern und ebenerdigen Wohnräumen.



- ※ Dank der vielseitig einsetzbaren Entwässerungspumpe und dem 12,5m langen PVC Schlauch ist es möglich, überflutete Bereiche schnell trocken zu pumpen; falls notwendig kann die Kunststoff-Box als Filter genutzt werden.
- ※ Mit **PLUG & DRAIN** kann der überflutete Bereich vollständig trocken gepumpt werden: die Pumpe kann das Wasser bis auf 2mm Höhe abpumpen.
- ※ Alle Bestandteile der **PLUG & DRAIN** werden in einer praktischen Box verstaut, mit der die Pumpe leicht transportiert werden kann und die als Filter beim Abpumpen genutzt werden kann.

KOMPONENTEN

"TOP2-FLOOR" TAUCHMOTORPUMPE

- Einphasig **230 V - 50 Hz**
- Thermoschutz-Schalter in Wicklung integriert
- **10 m** Netzkabel mit Schukostecker
- Externer Schwimmerschalter
- "**STORZ**" Schnellkupplung
- Leistungsbereich:
 - Max. Förderhöhe **9 m**
 - Max. Förderstrom **160 l/min**
- Absaughöhe bis **2 mm**

PVC SCHLAUCH

- "STORZ" Schnellkupplung
- Schlauchlänge 12.5 m
- Schlauchdurchmesser DN 32

KUNSTSTOFF-BOX – FILTER

- Inklusive Befestigungssystem für die Pumpe für eine sichere und stabile Befestigung der Pumpe sowie eine leichte Entkopplung beim Betrieb der Pumpe ohne Filter.
- Inklusive Deckel für die saubere Verstaueung der **PLUG & DRAIN** und zur schnellen und sicheren Verwendung.

PLUG & DRAIN

STANDARD KOMPONENTEN

- **TOP 2-FLOOR - Standard**

Tauchmotorpumpe für klares Wasser



- **KUNSTSTOFF-BOX – FILTER EINSATZBEREIT**



- **BEFESTIGUNGSHAKEN**



- **PVC SCHLAUCH mit "STORZ" Schnellkupplungen**



PUMPEN AUF ANFRAGE

EDELSTAHL VERSIONEN



TOP 3



RXm 2



RXm 3




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL		TOP 2-FLOOR (STANDARD)	TOP 3 (AUF ANFRAGE)	RXm 2 (AUF ANFRAGE)	RXm 3 (AUF ANFRAGE)
Typisierung	Pumpenart	Tauchpumpe	Tauchpumpe	Tauchpumpe	Tauchpumpe
	Steuerung	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter
Material	Pumpenkörper	Technopolymer	Technopolymer	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304
	Laufgrad	Noryl FE1520PW	Noryl FE1520PW	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304
	Gleitringdichtung	Keramik/Graphit/NBR/ AISI 304	Keramik/Graphit/NBR/ AISI 304	Keramik/Graphit/NBR/ AISI 304	Keramik/Graphit/NBR/ AISI 304
Leistungsdaten	Absaughöhe	2 mm	14 mm	14 mm	14 mm
	Max. Eintauchtiefe (mit entsprechend langem Netzkabel)	3 m	3 m	10 m	10 m
	Max. Durchgang von Feststoffen	2 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Anschlüsse	Pumpenanschluss - Ausgang	1 ¼" AG	1 ¼" AG	1 ¼" IG	1 ¼" IG
Motor	Typ	Asynchron (mit Thermoschutz)	Asynchron (mit Thermoschutz)	Asynchron (mit Thermoschutz)	Asynchron (mit Thermoschutz)
	Betriebsart	Dauerbetrieb (S1)	Dauerbetrieb (S1)	Dauerbetrieb (S1)	Dauerbetrieb (S1)
Elektrische Daten	Spannung/Phasen/Frequenz	~ 230 V / 1 / 50 Hz	~ 230 V / 1 / 50 Hz	~ 230 V / 1 / 50 Hz	~ 230 V / 1 / 50 Hz
	Leistungsaufnahme	450 W	700 W	450 W	800 W
	Nennstrom	2.0 A	3.2 A	2.0 A	3.6 A
	Netzkabel	10 m mit SchukoStecker	10 m mit SchukoStecker	10 m mit SchukoStecker	10 m mit SchukoStecker


PLUG & DRAIN

Standardmäßig geliefert mit der Pumpe TOP 2-FLOOR, die eine Absaugung bis auf 2mm Restniveau garantiert.

Es ist auch möglich, andere Pumpen anzufordern, die eine höhere Leistung bieten oder aus Edelstahl bestehen.

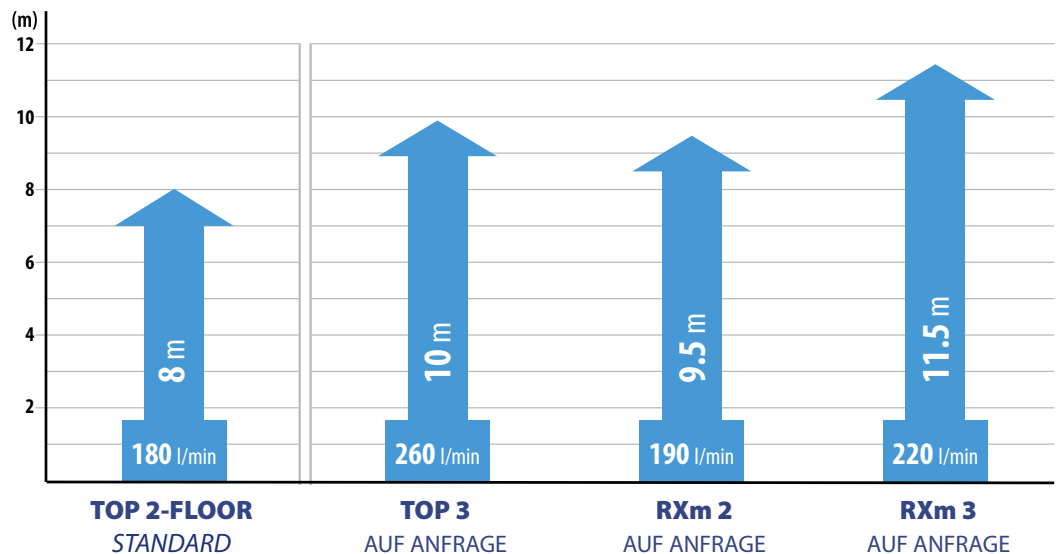

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

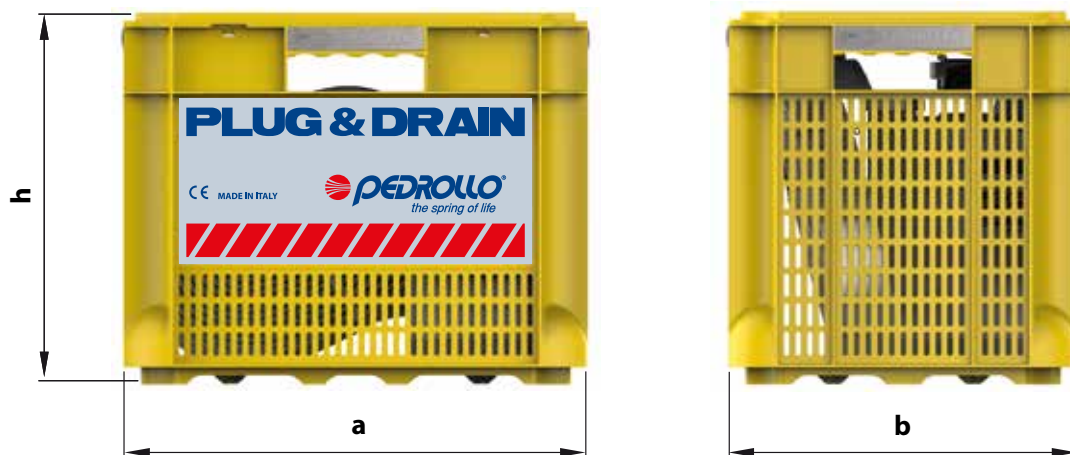

Modell	ABMESSUNGEN mm			kg*
	a	b	h	
PLUG & DRAIN - TOP 2-FLOOR	400	300	320	10.5
PLUG & DRAIN - TOP 3	400	300	362	12.2
PLUG & DRAIN - RXm2	400	300	362	11.6
PLUG & DRAIN - RXm3	400	300	362	13.1

(* Gesamtgewicht: Pumpe, Schlauch, Anschlüsse und Box)



PEDROLLO Deutschland GmbH

Eduard-Rhein-Straße 46, 53639 Königswinter, Deutschland

Telefon: + 49 2244/84192-90

info@pedrollo.de - www.pedrollo.de

MADE IN ITALY

Z-DPL90060DE