

PRODUKTDATENBLATT

DOPPELSEITIGE ROLL-AUS-REGALE



PRODUKTBEschREIBUNG

Roll-Aus-Regal

Im „Roll-Aus-Regal“ werden die Tragarme zusammen mit dem Lagergut ausgefahren. Dies ermöglicht einen optimalen Zugriff und erhöht die raumsparende Einlagerung von Langgut, auch mit hohen Gewichten, Kassetten oder Kisten. Die qualitativ hochwertigen Kragarmregale sind optimal geeignet für die Lagerung Ihres Langguts oder anderer sperriger Güter. Die Bandbreite der zu lagernden Güter reicht von leichten Kunststoffrohren über Stahlrohre bis hin zu Holzplatten und Profilen. Die Regale können flexibel an unterschiedliche Lagerguthöhen und Belastungsanforderungen angepasst werden.

RAL 3000 feuerrot	RAL 2004 reinorange	RAL 6011 resedagrün
RAL 5010 enzianblau	RAL 7005 mausgrau	RAL 1023 verkehrsgelb
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 6018 gelbgrün	RAL 5018 türkisblau

**RAL-Farben
frei wählbar!**

Arbeitsweise

Die ausrollbaren Etagen-Lastarme werden mit einer Kurbel über drehbare Spindeln ausgefahren. Das Ausrollen erfolgt kontrolliert und ist durch die Regalarmtiefe begrenzt. Spindelwelle und Kurbelumdrehungen haben ein Übersetzungsverhältnis von 2,36: 1. Bei voller Lastaufnahme von 5.000 kg kann die Anfangs-Umdrehung eine Kurbelkraft von ca. 15 kg erfordern, danach genügt nur leichte Kraftaufwendung.

- Für die Lagerung schwerer Rohre oder Langgut
- Sichere Lagerung von Rohren verschiedener Längen
- Einfach zu bedienen
- Made in Germany
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
- Farben frei wählbar nach Kundenwunsch

TECHNISCHE DATEN


3 ETAGEN



TYP	RRA-DM 560/3	RRA-DM 760/3	RRA-DM 960/3
Ausführung	doppelseitig	doppelseitig	doppelseitig
Etagenanzahl	2x3 + Dachablage	2x3 + Dachablage	2x3 + Dachablage
Traglast pro Arm [kg]	1600	1250	1000
Traglast pro Etage [kg]	3200	2500	2000
Maße (B x T x H) [mm]	5120 x 1525 x 2105	5120 x 1925 x 2105	5120 x 2325 x 2105
Lichte Maße Etage (T x H) [mm]	560 x 300	760 x 300	960 x 300
Lichte Maße Dach (T x H) [mm]	1120 x 300	1520 x 300	1920 x 300

TYP	RRS-DM 560/3	RRS-DM 760/3	RRS-DM 960/3
Ausführung	doppelseitig	doppelseitig	doppelseitig
Etagenanzahl	2x3 + Dachablage	2x3 + Dachablage	2x3 + Dachablage
Traglast pro Arm [kg]	2600	2000	1500
Traglast pro Etage [kg]	5200	4000	3000
Maße (B x T x H) [mm]	5140 x 1525 x 2285	5140 x 1925 x 2285	5140 x 2325 x 2285
Lichte Maße Etage (T x H) [mm]	560 x 300	760 x 300	960 x 300
Lichte Maße Dach (T x H) [mm]	1120 x 300	1520 x 300	1920 x 300


4 ETAGEN

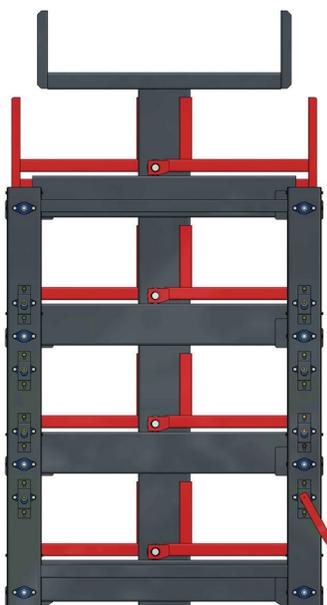

TYP	RRA-DM 560/4	RRA-DM 760/4	RRA-DM 960/4
Ausführung	doppelseitig	doppelseitig	doppelseitig
Etagenanzahl	2x4 + Dachablage	2x4 + Dachablage	2x4 + Dachablage
Traglast pro Arm [kg]	1600	1250	1000
Traglast pro Etage [kg]	3200	2500	2000
Maße (B x T x H) [mm]	5120 x 1525 x 2665	5120 x 1925 x 2665	45120 x 2325 x 2665
Lichte Maße Etage (T x H) [mm]	560 x 300	760 x 300	960 x 300
Lichte Maße Dach (T x H) [mm]	1120 x 300	1520 x 300	1920 x 300

TYP	RRS-DM 560/4	RRS-DM 760/4	RRS-DM 960/4
Ausführung	doppelseitig	doppelseitig	doppelseitig
Etagenanzahl	2x4 + Dachablage	2x4 + Dachablage	2x4 + Dachablage
Traglast pro Arm [kg]	2600	2000	1500
Traglast pro Etage [kg]	5200	4000	3000
Maße (B x T x H) [mm]	5140 x 1525 x 2905	5140 x 1925 x 2905	5140 x 2325 x 2905
Lichte Maße Etage (T x H) [mm]	560 x 300	760 x 300	960 x 300
Lichte Maße Dach (T x H) [mm]	1120 x 300	1520 x 300	1920 x 300

5 ETAGEN

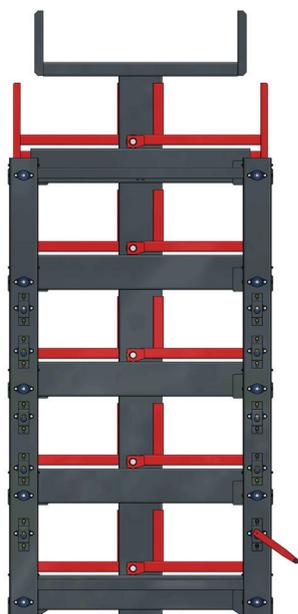


TYP	RRA-DM 560/5	RRA-DM 760/5	RRA-DM 960/5
Ausführung	doppelseitig	doppelseitig	doppelseitig
Etagenanzahl	2x5 + Dachablage	2x5 + Dachablage	2x5 + Dachablage
Traglast pro Arm [kg]	1600	1250	1000
Traglast pro Etage [kg]	3200	2500	2000
Maße (B x T x H) [mm]	5120 x 1525 x 3225	5120 x 1925 x 3225	5120 x 2325 x 3225
Lichte Maße Etage (T x H) [mm]	560 x 300	760 x 300	960 x 300
Lichte Maße Dach (T x H) [mm]	1120 x 300	1520 x 300	1920 x 300

TYP	RRS-DM 560/5	RRS-DM 760/5	RRS-DM 960/5
Ausführung	doppelseitig	doppelseitig	doppelseitig
Etagenanzahl	2x5 + Dachablage	2x5 + Dachablage	2x5 + Dachablage
Traglast pro Arm [kg]	2600	2000	1500
Traglast pro Etage [kg]	5200	4000	3000
Maße (B x T x H) [mm]	5140 x 1525 x 3525	5140 x 1925 x 3525	5140 x 2325 x 3525
Lichte Maße Etage (T x H) [mm]	560 x 300	760 x 300	960 x 300
Lichte Maße Dach (T x H) [mm]	1120 x 300	1520 x 300	1920 x 300

ZUBEHÖR

EINLEGEKASSETTE

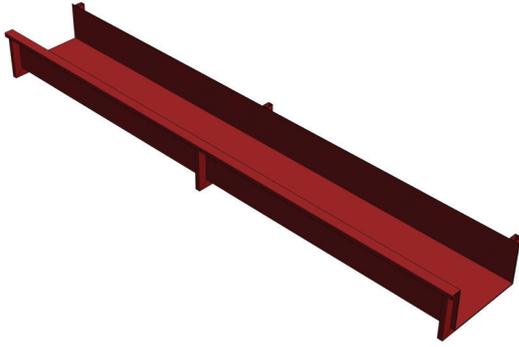

TYP	REM-1/560	REM-1/760	REM-1/960
Maße (B x T x H) [mm]	4000 x 684 x 363	4000 x 884 x 363	4000 x 1084 x 363
Lichte Maße Etage (T x H) [mm]	560 x 300	760 x 300	960 x 300

- Zum Einlegen in Roll-Aus-Regal Fächern und in die Dachablage
- Ideal für die Lagerung von biegsamen Langgut oder Reststücken
- Für Kranbestückung geeignet


EINLEGEKASSETTE



TYP	REM-2/560	REM-2/760	REM-2/960
Maße (B x T x H) [mm]	4000 x 630 x 363	4000 x 830 x 363	4000 x 1030 x 363
Lichte Maße Etage (T x H) [mm]	550 x 300	750 x 300	950 x 300

- Zum Einlegen in Roll-Aus-Regal Fächern und in die Dachablage
- Ideal für die Lagerung von biegsamen Langgut oder Reststücken
- Für Kranbestückung geeignet

FACHTEILER

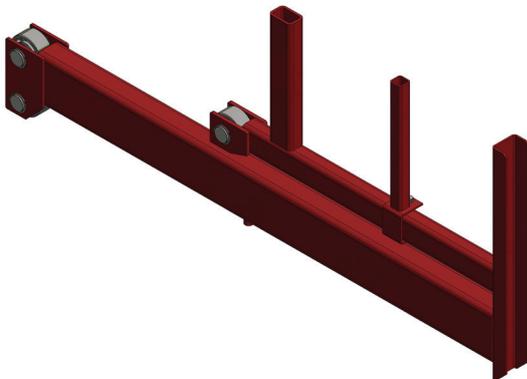

TYP	RFT-42/300	RFT-62/300
Lichte Maße (H) [mm]	300	300
Klemmbereich	42	62

- Zur sinnvollen Ordnung von verschiedenen Langgutmaterialien
- Kann variabel an die individuellen Lagerbedürfnisse angepasst werden
- Die Runge kann stufenlos auf dem Kragarmauszug verstellt werden