LAVAPEN MANUELLE REINIGUNGSANLAGEN

Diese Maschine erlaubt eine erfolgreiche Reinigung von kleinen und mittlere Werketeilen
Behandlung ist manuell mittels zwei in der Frontpartie fest angebrachte Handschuhsysteme.
Die Wirksamkeit der Reinigung wird durch eine Hochdruckpumpe und eine Sonder-Spritzdüse gewährleistet.
Wir bieten drei verschiedene Konfigurationen an:

- die P-Serie ist ausschließlich pneumatisch für die Verwendung mit Reinigungsmitteln bei Raumtemperatur;
- die C- und X-Serien sind elektrisch: in diesen Maschinen ist die Temperatur von 60° der Reinigungsflüssigkeit erreicht und sind die Werkteile durch eine einstellbare Druckpumpe gereinigt: Die Druck kann 8 Bar in C-Serie und 80 Bar in X-Serie erreichen.

- **LP 2**
- **LP 3**
- **LP 4**

SERIEN

P (pneumatische), C (Heiß-elektrische),
X (Hochdruck Heiß-elektrische)

VERSORGUNGSSPANNUNG

Druckluft (Pneumatische Version)
230V 1PH+N+PE 50Hz (und andere auf Anfrage)

SERIENMÄSSIGE

Was unsere Lavapen-Reinungssysteme bieten

- Abnehmbare Halteplatten aus Edelstahl AISI 304
- Schließtür mit Schläuchen und gehärtetem Glas
- Unterstützung der Türschließung mit Gasfedern und Haken
- Filter auf der Ansaugseite der Pumpe (von 500 µ)
- Aktivierung der Reinigung durch Pedalvorrichtung
- Sicherheitsendschalter überwacht Türöffnung
- Rahmen und Bleche aus Edelstahl AISI 304
- Neonlampe für die Innenbeleuchtung
- Heizwiderstand aus Edelstahl
- PVC-Handschuhe (Öl- und Fettabstoßend)
- Verstellbare Füße +/- 50 mm

Was P-Serie bietet

- Druckreinigungslanze und -pinsel
- Reinigungsdruck kann manuell eingestellt werden: von 1 bis 5 bar

Was C-Serie bietet

- Druckreinigungslanze und -pinsel
- Reinigungsdruck kann manuell eingestellt werden: von 1 bis 9 bar
- Füllstandkontrolle am Tank zum Schutz von Pumpe und Heizwiderstand

Was X-Serie bietet

- Druckreinigungslanze und - pinsel mit rutschfestem Handgriff
- Druckmessgerät
- Reinigungsdruck kann manuell eingestellt werden: von 1 bis 80 bar
- Füllstandkontrolle am Tank zum Schutz von Pumpe und Heizwiderstand

Was Sie als Zubehör hinzufügen können

- Hochdruck-Reinigungspistole
- Druckluftpistole für Gebläse
- Überlaufventil
- Längere Neoprenhandschuhe (800 mm)

SCHNELLIGKEIT

Lavapen P-C-X

Lavapen P-C

Lavapen P-C-X (Zubehörteil)

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	SERIE	LP 2	LP 3	LP 4
Abmessungen der geschlossenen Maschine (B x T x H)	P – C – X	92 x 69 x 160H cm	117 x 84 x 160H cm	142 x 94 x 160H cm
Abmessungen der geöffneten Maschine (B x T x H)	P – C – X	92 x 98 x 170H cm	117 x 111 x 180H cm	142 x 120 x 188H cm
Nutzbarer Reinigungsraum (B x T x H)	P – C – X	70 x 55 x 45H cm	95 x 70 x 45H cm	120 x 80 x 45H cm
Tragfähigkeit Korb	P – C – X	70 kg	70 kg	70 kg
Fassungsvermögen Tank	P – C – X	40 lt	75 lt	90 lt
Reinigungspumpe	P	5 bar - 2 lt/min	5 bar - 2 lt/min	5 bar - 2 lt/min
	C	0,75 kW - 9 bar 10 lt/min	0,75 kW - 9 bar 10 lt/min	0,75 kW - 9 bar 10 lt/min
	X	1,5 kW - 80 bar 12,5 lt/min	1,5 kW - 80 bar 12,5 lt/min	1,5 kW - 80 bar 12,5 lt/min
Heizleistung Flüssigkeit	C – X	2 kW	2 kW	2 kW
Versorgung	P	6 bar - 20 Nl/min	6 bar - 20 Nl/min	6 bar - 20 Nl/min
	C – X	230V 1PH 50Hz 8,6 A	230V 1PH 50Hz 8,6 A	230V 1PH 50Hz 8,6 A
Verbrauch Druckluft	P	20 Nl/min	20 Nl/min	20 Nl/min
	C – X	10 Nl/min	10 Nl/min	10 Nl/min

ANSCHLÜSSE

TYP	LP 2	LP 3	LP 4
Auslass Dampfabsaugung	Ø 55 mm	Ø 55 mm	Ø 55 mm
Drucklufteinlass	F ¼” Gas	F ¼” Gas	F ¼” Gas
Tankauslass	F ¾” Gas	F ¾” Gas	F ¾” Gas

ABMESSUNGEN
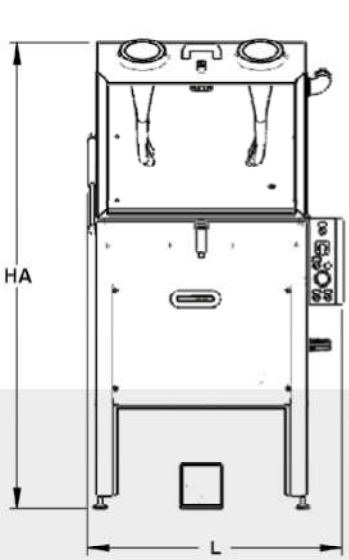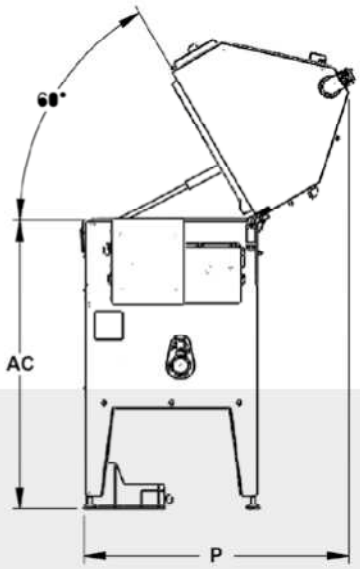
ABMESSUNGEN	LP 2	LP 3	LP 4
HA (Höhe geöffnet)	170 cm	180 cm	188 cm
AC (Höhe geschlossen)	160 cm	160 cm	160 cm
L (Breite)	92 cm	117 cm	142 cm
P (Tiefe)	98 cm	111 cm	120 cm