VISCOMAT DC

MERKMALE

- INTEGRIERTER BYPASS
- GERINGE GRÖßE EINFACH EINZUBAUEN
- MEHRZWECKPUMPE

VISCOMAT DC ist eine Öltransferpumpe, die für Werkstätten mit hohem Durchsatz geeignet ist. Konzipiert für Anwendungen, bei denen Öl aus Fässern umgefüllt werden muss, bei denen kein Anschluss an die Stromleitung oder Druckluftsystem vorhanden ist, kann VISCOMAT DC an Fässern, IBC-Tanks oder in Öltransferkits wie DRUM VISCOMAT installiert werden.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 10 L/MIN	BIS ZU 10 BAR
VOLUMENSTROM	LUFTDRUCK
UNTER 65 DB	BIS ZU 2000 CST
GERÄUSCHPEGEL**	VISKOSITÄT

VISCOMAT DC

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00309002A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
F00309001A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F00309000A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F00310002A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
F00310001A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F00310000A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F00311000	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F00311010	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1

KENNLINIEN

VISCOMAT DC

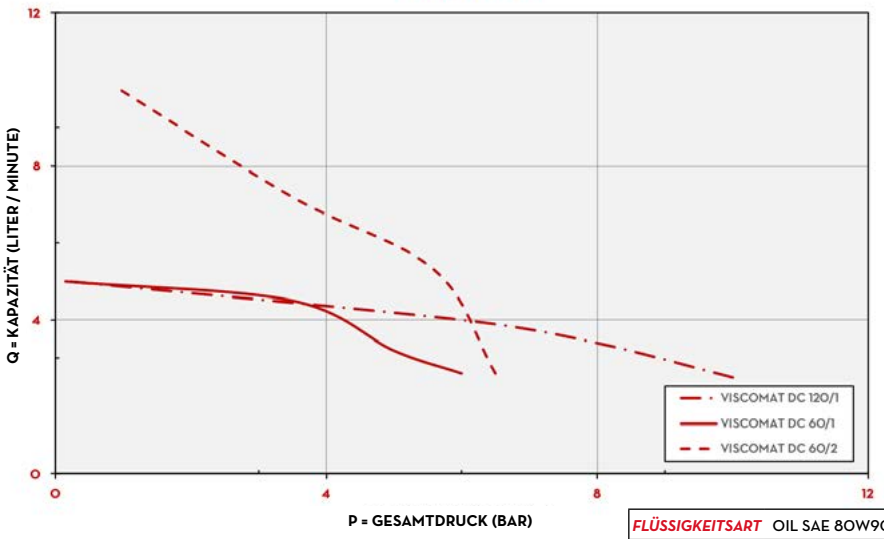

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 80W90
TEMPERATUR	24 °C

LIEFERUMFANG

- VISCOMAT DC PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN

EIN/AUS-SCHALTER

GETRIEBEROTOR

ABMESSUNGEN

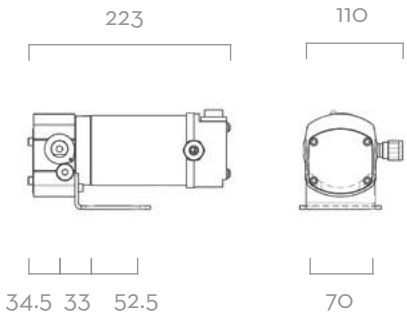

VISCOMAT DC 60/1

VISCOMAT DC 60/2

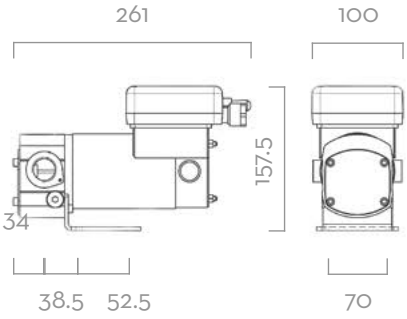

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ZAHNRÄDER: SINTERSTAHL
- WELLE: STAHL
- BYPASS: MESSING

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	BESCHREIBUNG	VOLUMENSTROM		LUFTDRUCK		SPANNUNG			DREHZAHL	EINGANG AUSGANG BSP	DRUCK-SCHALTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
F00309002A	VISCOMAT 60/1 12V DC	O	4	1,2	5	70	12	150	18,5	2900	1/2" BSP	NEIN
F00309001A	VISCOMAT 60/2 12V DC (*)	O	10	2,8	4	57	12	300	35	2900	3/4" BSP	NEIN
F00309000A	VISCOMAT 120/1 12V DC	O	5	1,4	10	140	12	200	26,5	2900	1/2" BSP	NEIN
F00310002A	VISCOMAT 60/1 24V DC	O	4	1,2	5	70	24	150	9,5	2900	1/2" BSP	NEIN
F00310001A	VISCOMAT 60/2 24V DC (*)	O	10	2,8	4	57	24	300	18	2900	3/4" BSP	NEIN
F00310000A	VISCOMAT 120/1 24V DC	O	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	NEIN
F00311000	VISCOMAT 120/1 12V PST	O	5	1,4	10	140	12	200	22,5	2900	1/2" BSP	JA
F00311010	VISCOMAT 120/1 24V PST	O	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	JA

(*) FÜR VISCOMAT DC 60/2 MAX. ÖLVISKOSITÄT 600 CST - (**) GEMESSEN MIT EINER PUMPE ÜBER DEM FASS MONTIERT AUS 1 METER ENTFERNUNG OHNE UMGEBUNGSBEDINGTE GERÄUSCHE.